


טכנולוגיית GRAPHENE

צבע פרימיום על בסיס מינרלי

ECOLITH

צבע אקולוגי לחוץ ולפנים

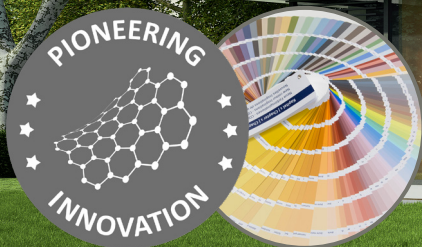

134 גוונים יפיפיים ✓

אינו פולט חומרים רעילים, ללא VOC's ✓

צבע חזק, גמיש ועמיד במיוחד ✓

טכנולוגיית GRAPHENE - גמישות משופרת, חוזק ועמידות יוצאי דופן

טכנולוגיית GRAPHENE מבוססת על פיתוח חדשני ומאפשרת יישום שכבה מיקרוסקופית בתצורת רשת חזקה במיוחד של המינרל הטבעי גרפיט בעת יישום הצבע. שכבה זו מקנה לצבע ECOLITH חוזק, גמישות ועמידות גבוהים ביותר לאורך זמן.

השילוב בין טכנולוגיית ה-GRAPHENE לבין הפיגמנטים הטבעיים המשולבים בצבע ECOLITH מקנה לצבע עמידות גבוהה במיוחד לקרני UV. כתוצאה מכך מראה הקיר והגוון נשמרים היטב לאורך זמן.

✓ צבע ECOLITH בעל כושר התחברות גבוה לכל תשתית

✓ צבע ECOLITH קיבל ציון A+ הגבוה ביותר בתקן EUROFINES האירופאי לאיכות אוויר פנים מבנית.

✓ מתאים לשימוש חיצוני, פנימי ובחדרים רטובים

✓ צבע אקולוגי בעל ציון GOLD+ לפי תקן Cradle to Cradle™

✓ צבע אנטי-אלרגני, אינו מכיל תרכובות רעילות נדיפות (VOC's)

✓ צבע הידרופובי בעל מינרליזציה טבעית השומר על חזית חיצונית מבהיקה ונקיה לאורך זמן

✓ אינו מצריך תחזוקה

בית

צבע "נושם" - פרמאבילי

- תוצרת AURO גרמניה - יצרנית צבע טבעי בעלת ניסיון של 30 שנה
- בעל כושר כיסוי מצוין
- בעל כושר התחברות גבוה לתשתית
- חסכוני - בעל תצרוכת גבוהה ביותר
- יישום נח ופשוט בעזרת רולר, מברשת או איירלס

אדמה

צבע אקולוגי הזהב בציון GOLD

- בתקן Cradle to Cradle™
- אינו מכיל תוספים סינתטיים, אקריליים או חלקיקי מיקרו-פלסטיק
- מבוסס על סיד וגרפיט - מינרלים טבעיים שאינם מזהמים את הסביבה בסוף מחזור חייהם

אדם

צבע ECOLITH הוא צבע בריא

- ECOLITH אינו מכיל כלל VOC's (תרכובות רעילות נדיפות)
- ECOLITH זכה לציון A+ בתקן האירופאי לאיכות אוויר פנים מבנית
- תורם לשיפור איכות האוויר במבנה
- צבע אנטי-אלרגני ואנטי-ספטי המעכב התפתחות עובש על גביו



צילום: יעלי גבריאלי | אדריכלות: תו אדריכלים | עיצוב פנים: גליה יירמה

חדרים רטובים ופנים | ECOLITH Interior

מים, קלציום הידרוקסיד (סיד), טיטניום דיאוקסיד, חומרי מילוי מינרליים, תאית, Graphene.

הרכב

פרמאביליות
גוונים
צפיפות
voc's
אריזה
כושר כיסוי
זמן ייבוש

(מידת "נשימה") $Sd\ value < 0.01$
21 גוונים + גוון לבן | גימור - מאט
1.45 ג' / מ"ל
< 1 ג' / ליטר
דלי 1 ל' / דלי 5 ל' / דלי 10 ל'
12 מ"ר / 60 מ"ר / 120 מ"ר
מינימום 4 שעות זמן ייבוש בין שכבות

פרמאביליות
גוונים
צפיפות
voc's
אריזה
כושר כיסוי
זמן ייבוש

צבע חוץ | ECOLITH Exterior

מים, קלציום הידרוקסיד (סיד), טיטניום דיאוקסיד, חומרי מילוי מינרליים, סיליקטים, תאית, Graphene.

הרכב

פרמאביליות
גוונים
צפיפות
voc's
אריזה
כושר כיסוי
זמן ייבוש

(מידת "נשימה") $Sd\ value < 0.01$
21 גוונים + גוון לבן | גימור - מאט
1.37 ג' / מ"ל
< 1 ג' / ליטר
דלי 5 ל' / דלי 12.5 ל'
80 מ"ר / 200 מ"ר עבור שכבה אחת
מינימום 4 שעות זמן ייבוש בין שכבות

פרמאביליות
גוונים
צפיפות
voc's
אריזה
כושר כיסוי
זמן ייבוש

